

1. НАЗНАЧЕНИЕ


Линейный светильник **“Люмика Джаз-1-У-40”** со светодиодными источниками света.
Предназначен для торгового освещения.
Светильник соответствует АЖЕТ 676 200.014 ТУ.
Светильник монтируется на подвесах.
Светильник соответствует требованиям безопасности СТБ ИЕС 60598-1-2008, СТБ ЕН 55015-2006, СТБ ИЕС, 61547-2011, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|---------------------|
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, Вт не более | 40 |
| Световой поток при температуре 25 °С, Лм не менее | 4000 |
| Цветовая температура излучения, К | 4000 |
| Индекс цветопередачи, Ra, не менее | 80 |
| Кривая силы света по ГОСТ 17677-82 | Д |
| Коэффициент пульсации освещенности, согласно СП 52.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 23-05-95) | Не более 5 % |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более | 1500х110х50(78) |
| Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254 | IP 20 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1 | I |
| Диапазон рабочих температур, °С | От -40 до +40 |
| Влажность воздуха, не более | 95%, без конденсата |
| Масса, кг, не более | 1,7 |
| Срок сохраняемости светильника до ввода в эксплуатацию | 2 года |
| Срок службы светильника, не менее | 12 лет |

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию незначительные изменения, не влияющие на потребительские свойства светильника.

Рис. 1 Габаритные размеры светильника

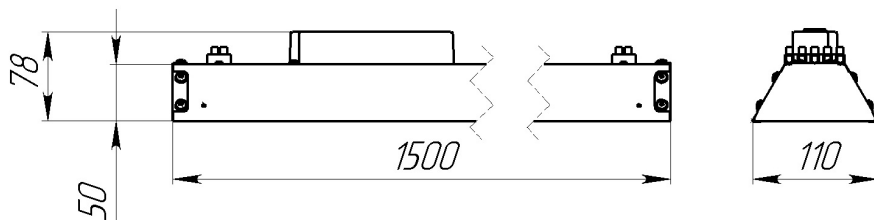

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник в сборе – 1 шт.
Паспорт – 1 шт.
Упаковка (картонная упаковка) – 1 шт.
Комплект креплений – 1 шт.

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Все работы по монтажу и обслуживанию светильника должны производиться квалифицированным персоналом только при отключенной сети питания.

5. КОНСТРУКЦИЯ

Корпус выполнен из листовой стали, покрытый порошковой краской.
Рассеиватель полистирола. Тип рассеивателя – микропризма.
Коэффициент пропускания, не менее 0,86

6. УСТАНОВКА, МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Распакуйте светильник и убедитесь в комплектности.
Смонтируйте светильник на подвесах соединив его с соседними светильниками в однородную линию при помощи соединителя.
Подключите светильник к сети через клеммник.
Включите питание.
Очистку защитных стекол и элементов светильника от загрязнений и пыли производить мягкой безворсовой тканью без применения абразивных материалов и растворителей по необходимости.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СВЕТИЛЬНИКА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ

Не светится весь светильник:
а) нет напряжения на токоподводящем проводе (необходимо подать напряжение на клеммную колодку);
б) плохой контакт на клеммной колодке (необходимо обеспечить надежный контакт).

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ

Упаковка светильников соответствует ГОСТ 23216-78.
Транспортирование светильников должно производиться в контейнерах, закрытым автотранспортом и в крытых железнодорожных вагонах в соответствии с ГОСТ 23216-78.
Условия хранения: навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе. Температура воздуха: плюс 80 до минус 40 °С. Верхнее значение относительной влажности воздуха 95 % при + 25 °С.
Светильники хранят уложенными на стеллажи или поддоны в штабели высотой не более 1,65 м.
Хранение светильников должно обеспечивать их сохранность от механических повреждений.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

По истечении срока службы светильник разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и сдать в специализированные организации по приемке вторсырья.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Производитель: ООО «Комплексные системы» 194156, СПб, пр-т. Энгельса, дом 27.

Телефон / факс (812) 603-26-55

E-mail: info@lumika.ru

При обнаружении неисправности обращаться по адресу: СПб, пр-т. Энгельса, дом 27.

Дата приемки _____

Штамп ОТК _____



Светодиодный светильник

«Люмика Джаз-1-У-40»

ПАСПОРТ

Сделано в России

www.profsvet.ru / www.lumika.ru